



<主要寸法>

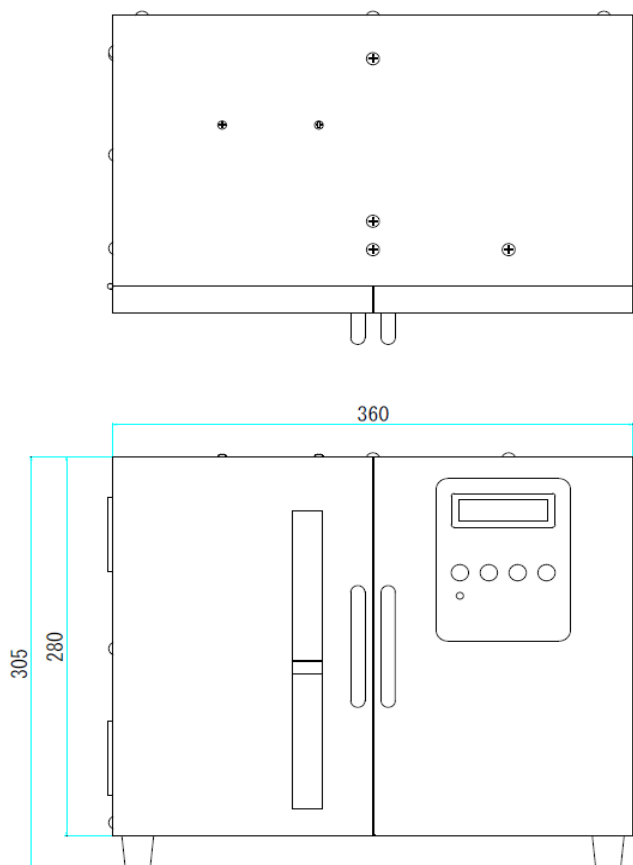


MS-1000MK II 外観図

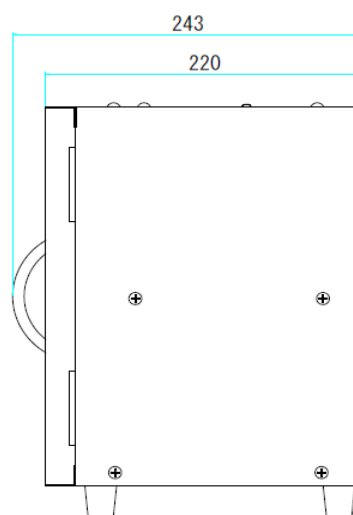

<仕様>

原液タンク(容器)容量	ボトル容量による
生成能力(日量)	250 ^{リットル} ／500W、500 ^{リットル} ／1000W
外形寸法(mm)	幅360×奥行220×高さ300
外装材質	SUS304 ヘアライン
製品質量	本体:6.7kg、ヒーターユニット2.0kg
原液補給表示	ボトル視認(照明付)
給水接続	蛇口または洗濯機用水栓
エラー表示	LED・ブザー
使用電力	AC100V 50／60Hz ±10%
定格消費電力	本体9W、ヒーター500W/1000W切替
外部出力	AC100V 3A×3系統 各系統300W以下(各ON,OFFはプログラム制御)



ヒーターユニット 外観図

